


Zähleraussonkasten

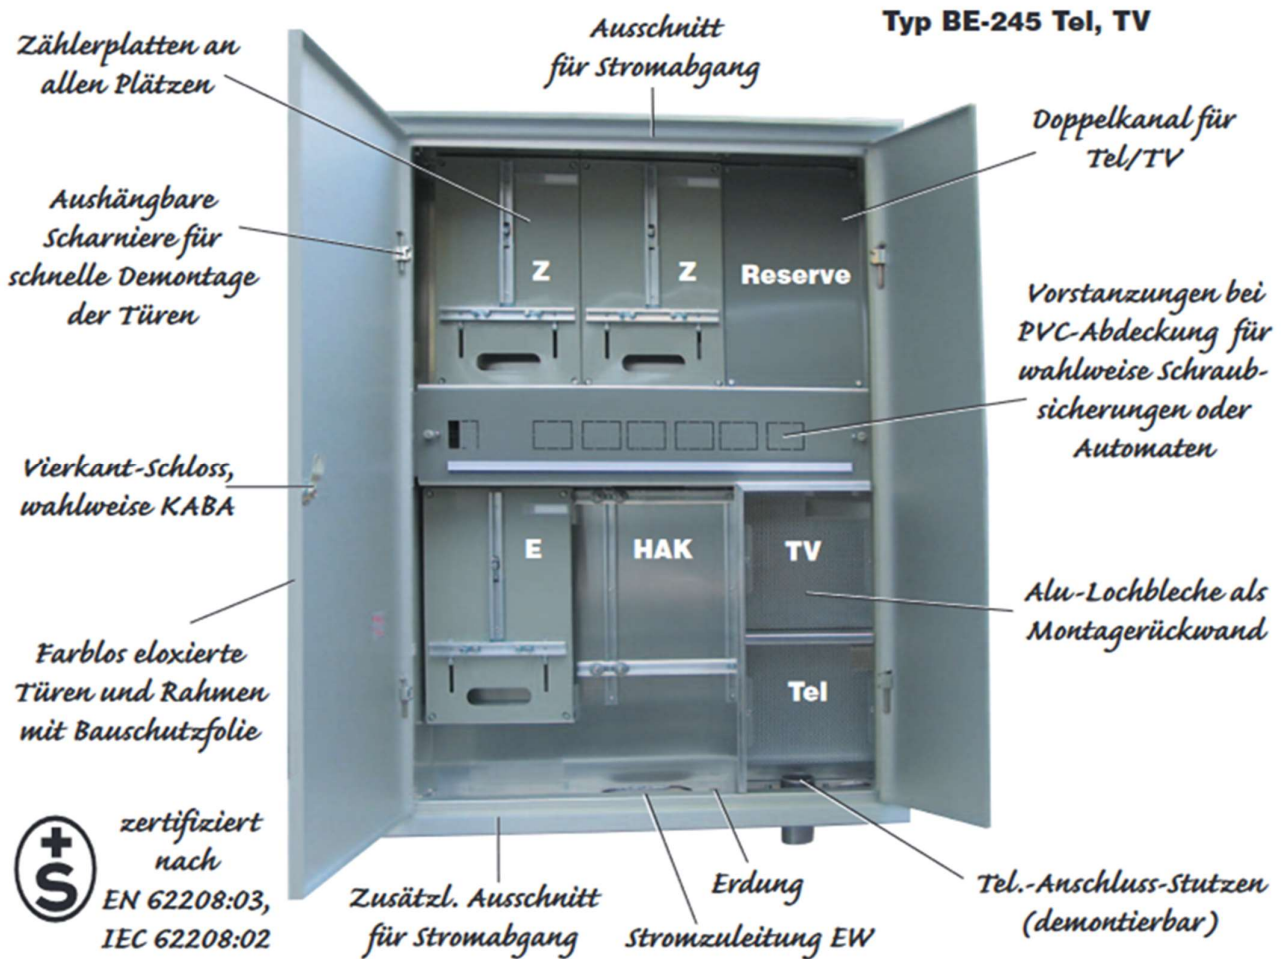

Die Aluminium-Zähleraussonkasten wurden nach neuestem Know-How weiterentwickelt und entsprechen nach wie vor den Werksvorschriften. Das Leergehäuse als Ganzes ist vom Eidgenössischem Starkstrominspektorat ESTI zertifiziert. Alle Modelltypen mit 1-9 Zählerplätzen überzeugen durch ihre kompakte Bauart. Ein besonderer Vorteil bietet die geringe Einbautiefe von 200 mm.

Unsere Zähleraussonkasten entsprechen voll und ganz den Wünschen des Elektroinstallateurs, des Architekten und Bauherrn. Bezüglich Integration in die Fassadengestaltung lassen sie keine Wünsche offen. Sie sind kompakt, verfügen über einen montagefreundlichen Innenausbau und sind zudem stabil, preiswert und formschön.

Gute Funktionalität, Ästhetik sowie die Auslegung für eine rationelle Elektroinstallation stehen im Vordergrund. Grosser Wert wird auf gute Zugänglichkeit gelegt. Dafür sorgen im Speziellen die aushängbaren Scharniere, welche erlauben, die Flügeltüren bei Bedarf schnell zu demontieren und wieder zu montieren.

Dank Verwendung von Norm-Zählerplatten an allen Plätzen, lässt sich die Verdrahtung sehr übersichtlich, frei und leicht zugänglich ausführen. Bei den Typen mit Tel/TV dienen Alu-Lochbleche als Montagerückwand.

Die Zuleitungen können wahlweise teils geräumig von der Unter- oder Oberseite in einem Doppelkanal geführt werden. In Regionen, in welchen die Tel.-Hauptzuführung von der Gebäudeaussenseite amtlich bewilligt ist, kann der Alu-Zählerausenkasten mit dem empfohlenen gas- und wasserdichten Tel.-Anschluss-Stutzen ausgerüstet werden.

Der Hausanschlusskasten kann ohne Zwischenverbindung direkt unterhalb der PVC-Abdeckung montiert werden.

Die Zählerausenkasten werden aus qualitativ hochwertigem Aluminium gefertigt. Rahmen und Türen sind mattiert und farblos eloxiert. Ein bauseitiger Farbanstrich ist nach vorgängiger Primerbehandlung problemlos möglich. Die Türen sind standardmässig mit einem Vierkant-Schloss oder optional mit einem KABA-Schloss versehen. Zum Schutz während der Bauzeit sind die Türen und Rahmen mit UV-Schutzfolie belegt, welche bei der Baureinigung leicht zu entfernen ist.

Die Zählerausenkasten können bei uns in Balzers abgeholt oder direkt an den Bestimmungsort geliefert werden.

Aussparungsmasse Mass-Übersicht

Bei 20 mm Isolierung
bauseits

Pos	Typ	Zählerplätze/ Empfängerpl.	Kastenmass B/H/T mm	Aussparung B/H/T mm	Rahmenmass B/H/T mm
1	AD-145	1/1	550x 820x200	590x 860x220	610x 880
2	BA-145	1/1	800x 600x200	840x 640x220	860x 640
3	BD-145 Tel,TV	1/1	800x 820x200	840x 860x220	860x 880
4	AE-245	2/1	550x1100x200	610x1160x220	610x1160
5	BE-245 Tel,TV	2/1	800x1100x200	840x1140x220	860x1160
6	DB-245	2/1	1050x 700x200	1090x 740x220	1110x 760
7	EB-245 Tel,TV	2/1	1300x 700x200	1340x 740x220	1360x 760
8	BE-345	3/1	800x1100x200	840x1140x220	860x1160
9	BE-345 Tel,TV	3/1	800x1100x200	840x1140x220	860x1160
10	BE-445	4/1	800x1100x200	840x1140x220	860x1160
11	DE-445 Tel,TV	4/1	1050x1100x200	1090x1140x220	1110x1160
12	DE-545	5/1	1050x1100x200	1090x1140x220	1110x1160
13	DE-545 Tel,TV	5/1	1050x1100x200	1090x1140x220	1110x1160
14	EE-645 Tel,TV	6/1	1300x1100x200	1340x1140x220	1360x1160
15	EE-745 Tel,TV	7/1	1300x1100x200	1340x1140x220	1360x1160
16	FE-845 Tel,TV	8/1	1550x1100x200	1590x1140x220	1610x1160
17	FE-945 Tel,TV	9/1	1550x1100x200	1590x1140x220	1610x1160